


Sicherungsblech mit Innennase

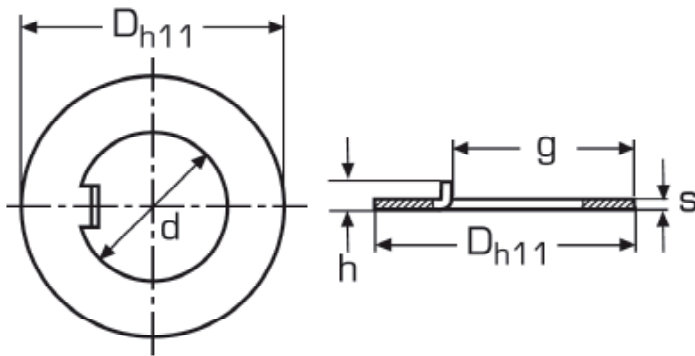

| d | D _{h11} | s | g | h |
|----|------------------|-----|------|-----|
| 6 | 16 | 0,8 | 3,9 | 2,5 |
| 8 | 20 | 0,8 | 5,9 | 2,5 |
| 10 | 25 | 0,8 | 7,4 | 3 |
| 12 | 28 | 0,8 | 9,3 | 3 |
| 14 | 30 | 0,8 | 11,4 | 3 |
| 16 | 32 | 1 | 13,5 | 3 |
| 18 | 34 | 1 | 15,4 | 4 |
| 20 | 36 | 1 | 17,5 | 4 |
| 22 | 40 | 1 | 19,5 | 4 |
| 24 | 42 | 1 | 21,6 | 4 |
| 26 | 45 | 1 | 23,5 | 5 |
| 28 | 50 | 1 | 25,5 | 5 |
| 30 | 50 | 1,2 | 27,5 | 5 |
| 32 | 52 | 1,2 | 29,6 | 5 |
| 35 | 55 | 1,2 | 32,6 | 5 |
| 38 | 58 | 1,2 | 35,3 | 5 |
| 40 | 62 | 1,2 | 37,3 | 5 |