


DIN 435

Keilscheibe Vierkant für I-Träger

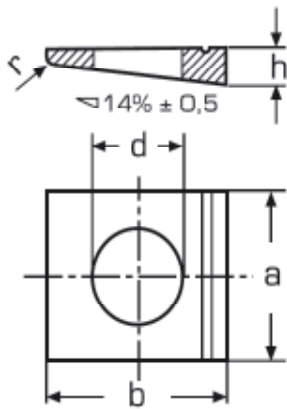

d	für Gewinde	a	b	h	r
9,0	M 8	22	22	4,6	1,2
11,0	M 10	22	22	4,6	1,2
13,5	M 12	26	30	6,2	1,6
17,5	M 16	32	36	7,5	2
22,0	M 20	40	44	9,2	2,4
24,0	M 22	44	50	10	2,4
26,0	M 24	56	56	10,8	2,4