



Sicherungsring für Wellen

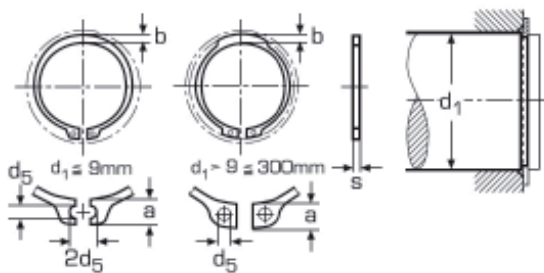

d1	a max.	b ~	d5 min.	s
4	2,2	0,9	1	0,4
5	2,5	1,1	1	0,6
6	2,7	1,3	1,2	0,7
7	3,1	1,4	1,2	0,8
8	3,2	1,5	1,2	0,8
9	3,3	1,7	1,2	1
10	3,3	1,8	1,5	1
11	3,3	1,8	1,5	1
12	3,3	1,8	1,7	1
13	3,4	2	1,7	1
14	3,5	2,1	1,7	1
15	3,6	2,2	1,7	1
16	3,7	2,2	1,7	1
17	3,8	2,3	1,7	1
18	3,9	2,4	2	1,2
19	3,9	2,5	2	1,2
20	4	2,6	2	1,2
22	4,2	2,8	2	1,2
23	4,3	2,9	2	1,2
24	4,4	3	2	1,2
25	4,4	3	2	1,2
26	4,5	3,1	2	1,2
27	4,6	3,1	2	1,2
28	4,7	3,2	2	1,5
29	4,8	3,4	2	1,5
30	5	3,5	2	1,5
32	5,2	3,6	2,5	1,5
34	5,4	3,8	2,5	1,5

Sicherungsring für Wellen

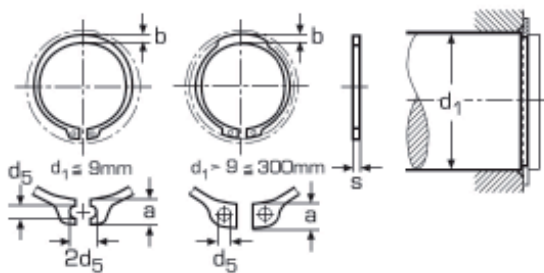

d1	a max.	b ~	d5 min.	s
35	5,6	3,9	2,5	1,5
36	5,6	4,0	2,5	1,75
38	5,8	4,2	2,5	1,75
39	5,9	4,3	2,5	1,75
40	6,0	4,4	2,5	1,75
42	6,5	4,5	2,5	1,75
45	6,7	4,7	2,5	1,75
48	6,9	5,0	2,5	1,75
50	6,9	5,1	2,5	2,0
52	7,0	5,2	2,5	2,0
55	7,2	5,4	2,5	2,0
60	7,4	5,8	2,5	2,0
65	7,8	6,3	3	2,5
70	8,1	6,6	3	2,5
75	8,4	7,0	3	2,5
80	8,6	7,4	3	2,5
85	8,7	7,8	3,5	3,0
90	8,8	8,2	3,5	3,0
95	9,4	8,6	3,5	3,0
100	9,6	9,0	3,5	3,0
105	9,9	9,3	3,5	4,0
110	10,1	9,6	3,5	4,0
115	10,6	9,8	3,5	4,0
120	11,0	10,2	3,5	4,0
130	11,6	10,7	4,0	4,0
140	12,0	11,2	4,0	4,0